


Partner des Monats



Die perfekte Ergänzung zu Ihrem
fixLink®-System - der neue
fixLink® RJ45 Plug Kat 6A ISO/IEC

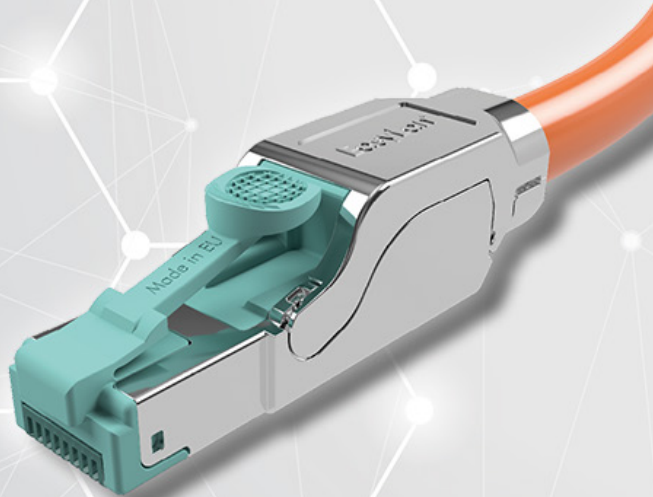

Ab Ende November lieferbar.

Bestellen Sie bereits jetzt und erhalten Sie bis
zum 30. November einen

Sonder-Rabatt von 5%

PRODUKTNEUHEITEN 11/2022

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESISTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



Die perfekte Ergänzung zu Ihrem
fixLink[®]-System - der neue
fixLink[®] RJ45 Plug Kat 6_A ISO/IEC

-5% Sonder-Rabatt




Plug and Play - Keep your system great!

Mit dem fixLink[®] RJ45 Steckermodul erhält der Anwender ein feldkonfektionierbares RJ45-Steckermodul höchster Güte und Flexibilität.

Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit einer 50 µ" Goldauflage stellt 4PPoE gemäß IEEE 80.3bt unter allen Gegebenheiten sicher. Der Gehäusewerkstoff besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und erfüllt folglich höchste Umwelt- und mechanische Anforderungen.

Diverse Zertifizierungen (aktuelle Auflistung: www.easylan.de) von unabhängigen Prüflaboren runden den höchsten Qualitätsanspruch des fixLink[®]-Systems ab.



 [Zum Montage-Video](#)

Bestellnr. 1840654

**Artikel ab Ende
November lieferbar**

Great Facts

- feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker
- Kat 6_A ISO/IEC (10Gbit/s)
- Geeignet für PoE und PoE+
- Kompaktes, robustes Design
- Aneinanderreihbar durch die schmale Bauform
- 360° Schirmung
- Werkzeuglose Konfektion

lightnet




Lightnet-Katalog 2022

Der neue **Lightnet-Katalog 2022** ist frisch aus dem Druck und brandaktuell.

Diesen können Sie gerne bei uns per Mail in Papier-Form bestellen oder auch bequem unter folgendem Link downloaden:


<https://zenner.lu/Neuheiten/Kataloge>

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Durchstöbern!



Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

BRUMBERG

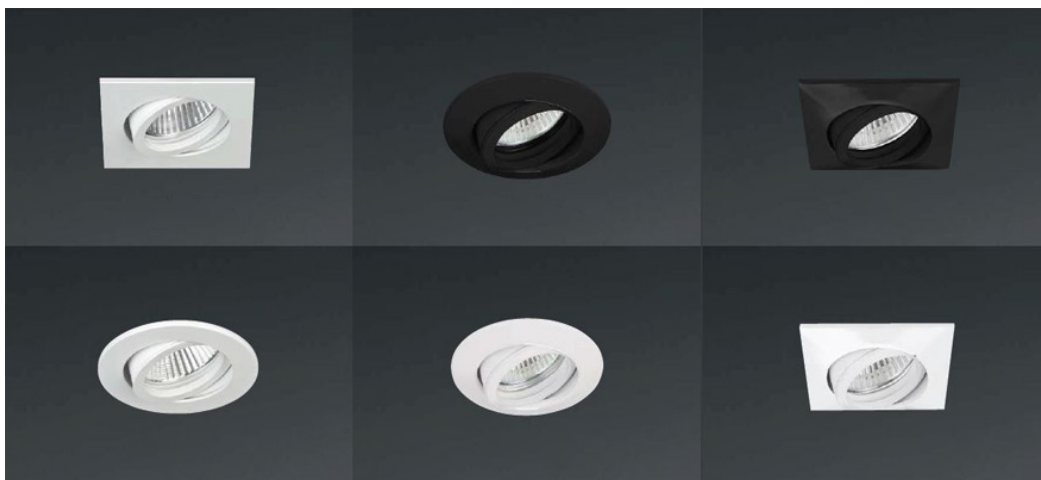

**Schwarz und weiß.
Zeitlos. Modern.**

CHOOSE.

LED-Deckeneinbaudownlightset mit einstellbarer Farbtemperatur und Phasenabschnitt dimmbar.

Immer das passende Licht.

Das Choose LED-Deckeneinbaudownlight ermöglicht eine flexible Einstellung der Farbtemperatur im eingebauten Zustand.

Mittels einer über magnetisch befestigten Blende und einem darunter befindlichen DIP-Schalter lässt sich diese umschalten.

Die Choose-Downlightserie bestehend aus runder und quadratischer Version ist dank ihrer Ausstattung mit dimmbarem Konverter (Phasenabschnitt) und einem Deckenausschnitt von 68 mm äußerst vielseitig und kann für unterschiedlichste Anforderungen eingesetzt werden.

Das LED-Deckeneinbaudownlightset ist in den Farben Weiß, Schwarz und Nickel matt erhältlich.



DIP-Schalter zur
Einstellung der Farbtemperatur
von 2700 K bis 4000 K.



NEPTUN Compact

Kleines Format. Große Widerstandskraft.

Zuwachs für die NEPTUN-Familie: Die neue Feuchtraumabzweigkasten-Serie NEPTUN Compact. Die widerstandsfähigen Dosen der NFK-Serie sind die perfekte Ergänzung zur NEPTUN Feuchtraumverteiler-Serie.

Gemeinsam gewährleistet die Produktfamilie eine sichere Elektroinstallation im Feuchtraum oder geschützten Außenbereich. Die NEPTUN Compact Dosen kommen im modernen Design und sind in vier Baugrößen erhältlich. Mit der Schutzklasse IP66 schützt die NFK-Serie auch anspruchsvolle Verdrahtungen sicher vor Wasser und Staub.

Stabiler Verschluss - Im Handumdrehen

Die Verschlusschrauben mit Montagestellung lassen sich mit einer ¼ Drehung öffnen und schließen. Diese Stellung verhindert das Rausfallen oder Verdrehen der Schrauben. Durch diese Schrauben wird eine schnelle Montage und Demontage gewährleistet. Bei Bedarf kann die NEPTUN Compact Serie serienmäßig an den gegenüberliegenden Ecken plombiert werden.

An Vielfalt kaum zu übertreffen Ausbrecheinführungen M20-M40

Die Abzweigkästen verfügen über unterschiedliche, vorgeprägte Ausbrechöffnungen. So können beliebig Kabel und Leitungen in verschiedene Öffnungen von M20 bis M40 eingeführt werden. Die Kabeleinführung kann durch die Ausbrechöffnungen individuell erfolgen. Entweder mittels der beiliegenden Doppelmembranstutzen, oder mittels Kabelverschraubung.

Trotz Wasser und Staub Verlässlicher Schutz rundum

Die Dosen sind mit einer umlaufenden Dichtung versehen. Durch sie wird das Eindringen von Staub und Wasser verhindert. Die Schutzklasse IP66 wird so eingehalten. Die NEPTUN Compact Serie trotz widerstandsfähig unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Praktisch und zeitsparend Membraneinführung bei NFK08

Das kompakteste Modell, die NFK08, wird bereits mit Membraneinführungen statt Ausbrechöffnungen ausgeliefert. Dadurch werden Kabel und Leitungen zeitsparend, werkzeuglos und ohne die zusätzliche Montage von Doppelmembranstutzen eingeführt. Zur Nutzung von Kabelverschraubungen wird die Membran einfach vollständig ausgeschnitten und die Öffnung kann zur Verschraubung genutzt werden.



iON Tastsensoren und Raumcontroller

Umfangreiche Funktionalität

In attraktiven Farbvarianten

LUXORliving iON2

- Tastsensor mit 2 Tasten und 2 Status-LEDs mit integriertem Temperatursensor
- Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene im LUXORliving-System
- Mehrfarbige Status-LEDs
- Automatische Helligkeitsregelung der Status-LEDs in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit
- Integrierter Temperatursensor für Raumtemperaturregelung mit LUXORliving Heizungsaktoren
- Vertikale Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich (Norm-Kombinationsabstand 71 mm)
- Transparente Abdeckung für individuelle Beschriftung im Lieferumfang

LUXORliving iON4

- Wie LUXORliving iON2, jedoch:
 - Tastsensor mit 4 Tasten und 4 Status-LEDs mit integriertem Temperatursensor


LUXORliving iON8

- Raumcontroller mit integriertem Raumtemperaturregler
- LC-Display zur Anzeige von Funktionen, Icons und Werten
- 10 frei parametrierbare Funktionen
- Anzeige von verschiedenen Icons zu den jeweiligen Funktionen
- Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene, Temperaturregelung
- Automatische Helligkeitsregelung des Displays in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit
- Vertikale Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich (Norm-Kombinationsabstand 71 mm)



Jetzt auch in den Farben silber und schwarz bestellbar.

Ihre Ansprechpartner: Joe Mosar, Marco Leonhardt

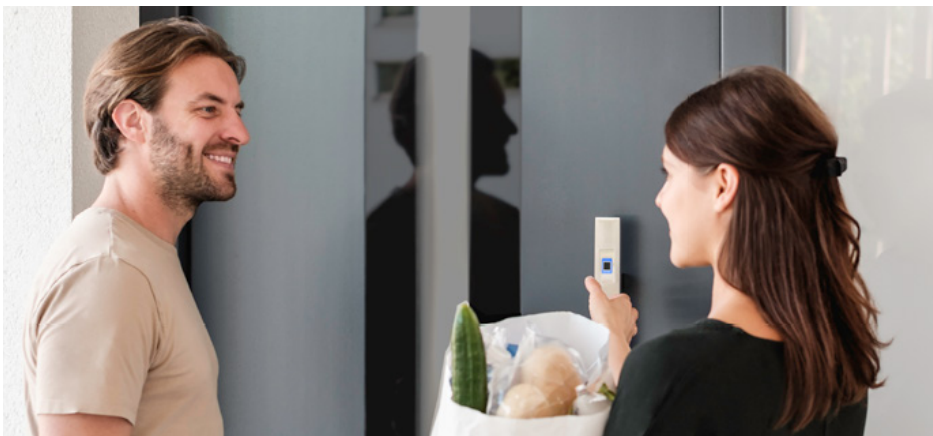

**Der Finger ist
immer mit dabei!**

Schlüssel, Karten und Codes
können verloren, vergessen
oder weitergegeben werden.

Der Fingerabdruck nicht!

Der ekey dLine Fingerprint Treten Sie ein in ein neues Zeitalter!

ekey präsentiert ein Fingerprint-System, das
Türen smart macht: **die ekey dLine.**

Ihre Tür bekommt neue Funktionen. Und Sie
verknüpfen den Gebäudezutritt mit der Smart-
Home-Welt. Mit der ekey dLine bieten Sie Ihren
Kunden ein neues Wohngefühl! Komfort und
Sicherheit eines Fingerprint-Systems verbunden
mit smarten Erlebnissen. Und Sie sind für die
Kundenwünsche der Zukunft gerüstet. Die ekey
dLine kann um Geräte, Nutzer und Funktionen
erweitert werden – wann immer der Kunde
möchte.



Betreten wir gemeinsam ein neues Zeitalter! Die Welt von Alexa & Co. wartet darauf, erobert zu werden.

ekey dLine – Ihre Vorteile

Die Tür wird smart

Zusätzliche Funktionen und Zutritt in die Smart-Home-Welt

Zukunftssicheres System

Jederzeit erweiterbar mit neuen Features und Geräten

Das Türdesign steht im Vordergrund

Der Fingerprint hat die kleinstmögliche Bauform und
Dekorelemente können dem Türdesign angepasst werden

Einheitliches Bedienkonzept

Alle neuen ekey-Produkte werden per App verwaltet

Ein Fingerprint und ein Controller für alle Anwendungen

Eine Bauform für Türblatt und Türgriff

Neue Sensor-Technologie

Touchbedienung in ekey-Qualität

Ferndiagnose

Predictive Maintenance durch Einloggen in das System
des Kunden

Plug & Play-System

Die ekey dLine ist steckerfertig

AUDIO-VIDEOTECHNIK | SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK | ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK | SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSYSTEMTECHNIK | SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK | RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu