



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

Gamme complète
adaptée à vos besoins

OBO
BETTERMANN

DELTA-PUSH



La cheville ultra-performante, désormais disponible
en kit de fixation professionnel

NOUVEAUTÉS PRODUITS 03/2026

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



NOTRE PARTENAIRE DU MOIS



Les nouvelles chevilles Delta-Push de OBO Bettermann fixent de nouveaux standards dans les techniques de fixation professionnelles. Elles se distinguent par un montage particulièrement rapide et sécurisé.

Grâce à la technologie innovante Push, les installations peuvent être réalisées de manière efficace et sans effort.



La cheville offre une fixation solide dans les supports les plus divers. Le matériau robuste garantit une stabilité durable et une capacité de charge élevée.

La cheville Delta-Push se distingue par sa fiabilité, en particulier dans le cadre d'un travail quotidien exigeant. Les installateurs bénéficient d'un gain de temps considérable lors du montage.

A l'occasion du lancement du produit, OBO propose en mars une action attractive. Un kit de fixation professionnel est disponible en exclusivité durant cette période.

Ce kit offre une sélection pratique pour une utilisation directe sur le chantier. Il est idéal pour les professionnels qui recherchent qualité et efficacité. **En bonus, une boîte de rangement de haute qualité est offerte gratuitement.** Cette offre est toutefois valable dans la limite des stocks disponibles.



Profitez-en dès maintenant et bénéficiez d'une combinaison gagnante alliant innovation, qualité et valeur ajoutée.

Contenu du kit de fixation :

100x	2351670	Delta-Push®- cheville avec push-in
100x	2351673	Delta-Push®- cheville à filetage M6
200x	2351676	Delta-Push®- cheville pour serre-câbles
50x	2149016	Pince M25
50x	2149010	Pince M20
50x	3483214	Cheville pour plaques de plâtre
25x	1362764	Clip d'écartement 733 G (maintien de fonction)
50x	3198056	Vis Sprint, embout Torx
25x	3498108	Vis d'ancrage à tête ronde MMS-plus P 6x50, avec tête pan



L'action est disponible dans **le shop en ligne marco zenner** sous la référence : **1951421**

Vos interlocuteurs : Marc Krier, Ben Godefroy


BRUMBERG

DEVON - Suspension circulaire avec panneau acoustique

La suspension circulaire Devon associe un design d'éclairage moderne à une optimisation de l'acoustique des espaces. Les panneaux acoustiques en PET recyclé améliorent la qualité sonore dans les bureaux, salles de réunion et espaces de détente. Ils absorbent efficacement le bruit tout en apportant une esthétique élégante. Avec une épaisseur de 24 mm, un coefficient d'absorption acoustique de $\alpha_w = 0,70$ / $NRC = 0,85$ et une classification au feu B - s1, d0, ils constituent une solution idéale pour des espaces à la fois fonctionnels et esthétiques.

Caractéristiques de la suspension

- Diamètre : 800 mm ou 1200 mm
- Température de couleur : 3 000 K ou 4 000 K
- Flux lumineux : jusqu'à 6 300 lm
- Puissance du système : 34 – 46 W
- Pilotage : DALI-2, Casambi ou Matter
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 137 lm/W

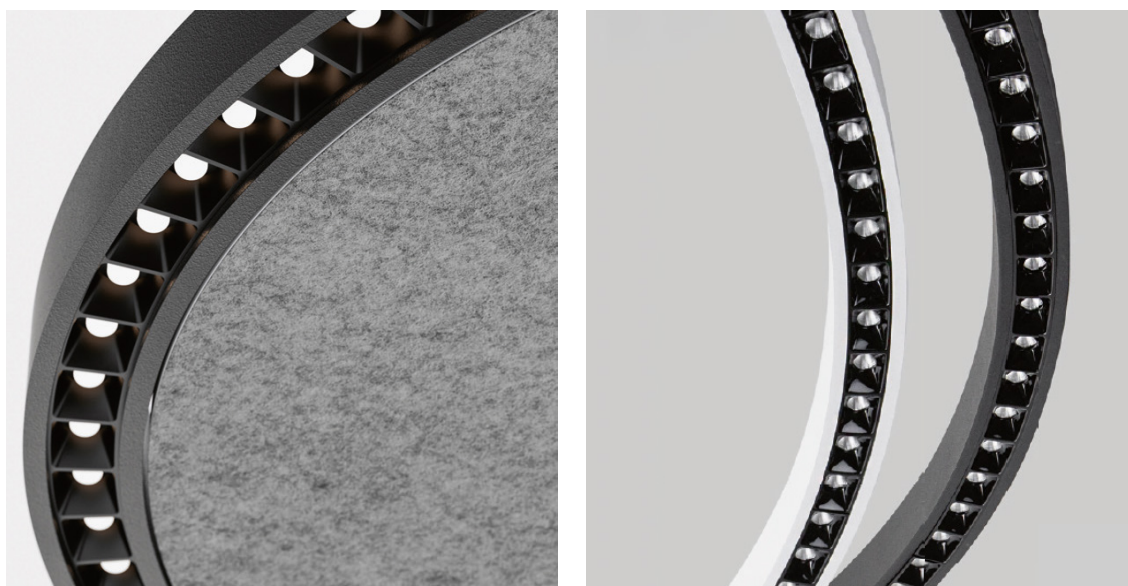

SILENTIUM Panneaux acoustiques standard modulables


Les différents modèles :

Diamètre	Surface	Référence MZ Couleur frost	Référence MZ Couleur grey	Référence MZ Couleur mushroom	Référence MZ Couleur charcoal	Référence MZ Couleur sage	Référence MZ Couleur cream
800 mm	lisse	1934006	1934007	1934008	1934009	1934010	1934011
1 200 mm	lisse	1934018	1934019	1934020	1934021	1934022	1934023

Vos interlocuteurs : Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen



CAPELLA



Éclairage de sécurité en verre de haute qualité

Le luminaire de sécurité CAPELLA combine une technologie d'éclairage de secours moderne avec un design élégant. Son boîtier en verre haut de gamme lui confère un aspect raffiné et intemporel, particulièrement adapté aux projets architecturaux exigeants. Le laquage spécial à l'arrière crée un aspect homogène et qualitatif, sans éléments techniques visibles en façade.

Avec plus de 200 couleurs RAL disponibles, CAPELLA s'adapte individuellement à chaque concept d'aménagement intérieur, qu'il soit discrètement intégré ou utilisé comme élément de design.

Les avantages du produit

- Boîtier en verre de haute qualité
- Laquage arrière disponible dans plus de 200 couleurs RAL
- Variantes pour systèmes à batterie centrale et individuelle
- Variantes LOW-POWER et HIGH-POWER
- Montage encastré (DE) pour une intégration affleurante
- Indice de protection IP20, adapté aux espaces intérieurs
- Classe de protection I
- Plage de température ambiante de -10 °C à +40 °C

Caractéristiques techniques

La version à batterie centrale fonctionne en 230 V / 216 V CA/CC et est disponible en deux niveaux de puissance : LOW POWER avec 336 lm pour 7,0 VA / 4,0 W et HIGH POWER avec 588 lm pour 10,0 VA / 7,0 W. Cela permet d'adapter de manière optimale le flux lumineux à la hauteur de la pièce et aux exigences du projet.

La version à batterie individuelle (230 V) est équipée d'une batterie LiFePo4 longue durée et propose une autonomie de secours de 3 ou 8 heures. Elle atteint 352 lm pour 3 heures ou 247 lm pour 8 heures de fonctionnement, et convient particulièrement aux projets sans système de batterie centrale.

Vos interlocuteurs : Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen



Nouveau site internet Lithoss

Le nouveau site internet de Lithoss est désormais en ligne. Il offre un aperçu complet de l'entreprise, du design, des produits haut de gamme et des nombreuses possibilités d'intégration dans des projets d'architecture et d'aménagement.

Design et savoir-faire belge



Lithoss se distingue par un design épuré et élégant ainsi que par l'utilisation de matériaux de haute qualité. Chaque produit est soigneusement fabriqué afin de répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles les plus élevées. L'association d'un design intemporel et d'une finition précise fait de ces produits des éléments exclusifs pour les intérieurs modernes.

Produits innovants pour solutions intelligentes

Le site présente une large gamme de produits : interrupteurs, prises, stations de recharge, capteurs et thermostats, souvent personnalisables et compatibles avec des systèmes domotiques modernes tels que KNX ou Casambi. Des images en haute résolution et des informations techniques détaillées permettent aux planificateurs, architectes et passionnés de design de se représenter concrètement les produits.

Durabilité et design intemporel

Les produits Lithoss sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et conçus pour durer. Des solutions durables, une construction modulaire et des possibilités de personnalisation contribuent à concilier responsabilité écologique et design exclusif.

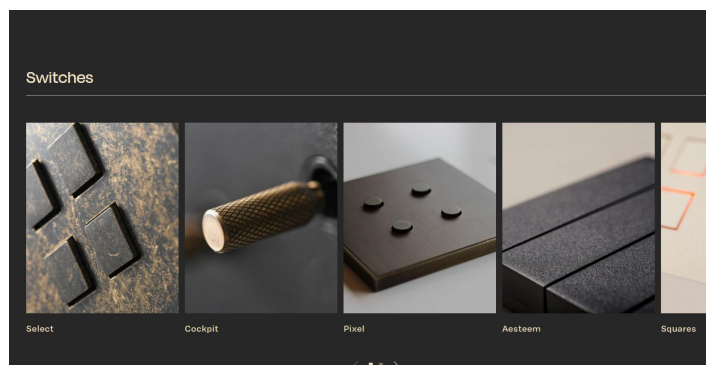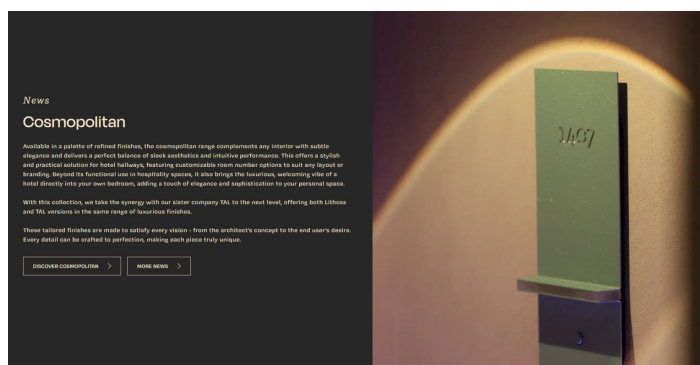

Doepke



DFS NU et DHS NU/NUS: appareils de commutation avec surveillance du réseau

L'une des causes les plus fréquentes de dommages aux appareils électroniques dans les logements, l'artisanat et l'industrie est une interruption du conducteur neutre. Si les conducteurs extérieurs sont chargés de manière asymétrique, cela entraîne un déplacement du point neutre, provoquant une surtension. Les appareils à commande électronique raccordés peuvent alors être détruits et, dans le pire des cas, des incendies peuvent se déclarer.

L'expert en protection différentielle Doepke présente la solution adaptée : les nouveaux disjoncteurs différentiels (DFS) et interrupteurs principaux (DHS) avec l'extension NU protègent les appareils électroniques modernes contre les surtensions dues au déplacement du point neutre. NU signifie ici « surveillance du conducteur de réseau ».

Les DFS 6 NU et DHS 6 NU surveillent côté alimentation tous les conducteurs de phase et le conducteur neutre. En cas de détection d'une interruption, le disjoncteur se déclenche et protège ainsi de manière fiable des appareils tels que routeurs, téléviseurs, plaques à induction, dispositifs domotiques ou commandes électroniques de machines.

Le DHS 6 NUS offre une protection étendue. Grâce à un capteur, il surveille non seulement le conducteur neutre côté alimentation, mais également le rail de distribution du neutre dans le tableau électrique. Pour une protection matérielle complète.

- Protection contre les surtensions causées par une interruption du conducteur neutre
- Protection préventive des biens et contre les incendies
- Disponible en version disjoncteur différentiel et interrupteur principal

Pour plus d'informations, scannez le code QR suivant :



Votre interlocuteur : Maxime Thiébaut

GIRA

Communication de porte IP Gira

La nouvelle communication de porte IP Gira ouvre de toutes nouvelles possibilités en matière de planification et d'exploitation, du logement individuel aux grands projets complexes comprenant jusqu'à 1 000 unités et jusqu'à dix utilisateurs par unité. La technologie IP performante, la grande évolutivité et une mise en service particulièrement rapide établissent de nouveaux standards.



Module caméra IP Système 106

Le module caméra IP permet d'étendre la communication de porte IP avec une fonction vidéo performante. Derrière la vitre interchangeable se trouve une caméra Full HD de haute qualité qui fournit des images nettes même dans des conditions d'éclairage difficiles. Grâce à un angle de détection de 126°, le module offre une vue complète de la zone d'entrée. Dans l'obscurité, la caméra passe automatiquement en mode nuit et garantit une transmission fiable des images.

Module vocal IP Système 106

Le module vocal IP permet une communication audio de haute qualité entre l'intérieur et l'extérieur en qualité HD avec fonction mains libres en duplex intégral. Deux microphones intégrés et un haut-parleur résistant aux intempéries garantissent une communication claire, même dans un environnement bruyant, grâce à la suppression active du bruit (technologie ANC).

Module d'affichage des appels IP Système 106

Le module d'affichage des appels IP complète la station de porte avec un écran tactile IPS 4 pouces moderne et intuitif. Il offre une flexibilité maximale grâce à la possibilité d'appeler directement jusqu'à 1 000 unités.

La recherche alphanumérique intelligente facilite la sélection rapide, tandis que le changement temporaire de langue permet une utilisation conviviale pour les invités internationaux. Grâce à son excellente lisibilité sous différents angles, même en cas d'ensoleillement direct, et à son utilisation possible sous la pluie, le module est parfaitement adapté à une utilisation en extérieur.



Nouveau dans la gamme : finition élégante "Moka"

Design et chaleur

Zennio élargit sa gamme avec la nouvelle variante de couleur exclusive « Moka ». Une sélection de boutons-poussoirs, de panneaux tactiles et d'interrupteurs sont désormais disponibles dans cette élégante finition brun foncé.

La nouvelle version se distingue par son aspect mat et son léger éclat chaleureux, apportant une atmosphère à la fois cosy et raffinée. La teinte naturelle et terreuse s'intègre parfaitement aux concepts d'habitat modernes, aux hôtels haut de gamme ou aux espaces professionnels prestigieux.

Outre cette nouvelle option esthétique, la qualité et la fonctionnalité habituelles des produits Zennio restent inchangées. Avec « Moka », la technologie ne se contente pas d'être performante, elle devient également un véritable atout visuel.





La série IndustrialBOX de Zennio combine une conception robuste, des options de commande flexibles et une communication KNX fiable dans une seule gamme de produits. Qu'il s'agisse d'applications industrielles petites, moyennes ou étendues, les actionneurs IndustrialBOX sont spécialement conçus pour commuter des charges élevées en toute sécurité, gérer efficacement les tâches d'automatisation et s'intégrer de manière transparente aux systèmes KNX.

Avec une protection intégrée contre les surchauffes et les courts-circuits, des sorties à isolation galvanique et des fonctions logiques étendues, ils offrent une sécurité de fonctionnement et une flexibilité maximales pour toute installation industrielle.




IndustrialBOX 2

L'IndustrialBOX 2 est un actionneur industriel KNX à 2 sorties indépendantes, conçu pour montage sur rail DIN. Chaque sortie utilise un relais industriel pouvant supporter jusqu'à 20 A, adapté aux charges élevées. Il permet une commande manuelle directement sur l'appareil, indépendamment de l'alimentation électrique. De plus, il intègre 20 fonctions logiques pour l'automatisation et prend en charge KNX Secure pour une communication sécurisée.



IndustrialBOX 8

L'IndustrialBOX 8 est un actionneur industriel KNX à 8 sorties relais indépendantes, destiné aux installations industrielles ou complexes. Chaque sortie peut commuter des charges jusqu'à 20 A et est contrôlable manuellement individuellement. L'appareil dispose de 20 fonctions logiques pour les tâches d'automatisation et est compatible KNX Secure, ce qui garantit une intégration sûre dans les systèmes KNX.

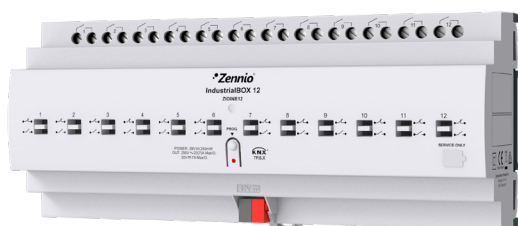

IndustrialBOX 12

L'IndustrialBOX 12 est la version la plus puissante, avec 12 sorties relais indépendantes (20 A chacune) pour montage sur rail DIN. Il permet une commande manuelle de chaque sortie directement sur l'appareil et convient particulièrement aux applications nécessitant le contrôle de nombreuses charges. Comme les autres modèles, il offre 20 fonctions logiques pour l'automatisation et prend en charge KNX Secure pour une communication protégée.



eneo INP-54M2812M0A - Caméra PTZ dôme réseau

La caméra PTZ dôme réseau eneo INP-54M2812M0A combine une qualité d'image haute résolution, une analyse vidéo intelligente et une conception robuste, ce qui la rend idéale pour les applications de sécurité et de surveillance exigeantes, en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques principales

- Résolution 4 MP (2560 × 1440) à 60 fps
- Objectif varifocal motorisé (2,8 – 12 mm) pour un zoom et un champ de vision flexibles
- Fonction True Day & Night avec éclairage IR et LED blanche pour une excellente visibilité de jour comme de nuit
- Fonctions IA avec classification d'objets et analyse pour une surveillance intelligente

Points forts techniques

- Wide Dynamic Range (WDR 120 dB) et réduction du bruit 3D pour des images nettes en conditions de luminosité difficiles
- Prise en charge des compressions vidéo H.264 / H.265 et du triple flux (Main / Sub / Mobile)
- Compatibilité ONVIF Profile S/T/G/M pour une intégration fluide dans les réseaux vidéo IP existants
- Alimentation via PoE (Power over Ethernet) ou 12 V DC pour une installation simplifiée

Robuste et polyvalente

La caméra est conforme aux indices de protection IP66 et IK10, la rendant adaptée à un usage extérieur. Elle peut être montée au mur ou au plafond et fonctionne de manière fiable dans une plage de températures allant de -30 °C à +60 °C.

Fonctions intelligentes

La caméra dispose d'haut-parleurs et d'un microphone intégrés, d'un emplacement pour carte microSD permettant l'enregistrement local, ainsi que la détection de mouvement, les zones de confidentialité et de multiples options de déclenchement d'alarme (e-mail, HTTP, FTP).

Votre interlocuteur : Alain Simon



AUDIO-VIDEOTECHNIK | SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK | ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK | SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK | SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK | RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

S.A.R.L.
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE & INFORMATIQUE
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu