

HEKATRON

Ihr Partner für Brandschutz

Rauchwarnmelder



TESTSIEGER

Stiftung Warentest	GUT (2,2) Zusammen mit einem anderen Anbieter
test	Genius Plus X mit Funkmodul Basis X im Test: 20 Rauchmelder Ausgaben 01 und 03/2016
	www.test.de

16US48

Stiftung Warentest	GUT (2,3)
test	Genius Plus im Test: 20 Rauchmelder Ausgaben 01 und 03/2016
	www.test.de

16ZU60

Gesamtkatalog 2018

Rauchwarnmelder-Familie
Genius

gültig ab 01/2018

smart:sonic

 Brandschutz
made in Germany

www.hekatron-brandschutz.de

Gesetzliche Rauchwarnmelder-Pflicht in Deutschland

In allen Bundesländern greift nun die Rauchwarnmelder-Pflicht für Wohnräume. Diese ist in den jeweiligen Landesbauordnungen verankert.



Bundesland	Einbaupflicht für Neu- und Umbauten	Übergangsfrist der Einbaupflicht in Bestandsbauten
Mecklenburg-Vorp.	seit Sep. 2006	abgelaufen seit Ende 2009
Schleswig-Holstein	seit Dez. 2004	abgelaufen seit Ende 2010
Hamburg	seit Dez. 2005	abgelaufen seit Ende 2010
Rheinland-Pfalz	seit Dez. 2003	abgelaufen seit Juli 2012
Hessen	seit Mai 2005	abgelaufen seit Ende 2014
Baden-Württemb.	seit Juli 2013	abgelaufen seit Ende 2014
Sachsen-Anhalt	seit Dez. 2009	abgelaufen seit Ende 2015
Bremen	seit Mai 2010	abgelaufen seit Ende 2015

Bundesland	Einbaupflicht für Neu- und Umbauten	Übergangsfrist der Einbaupflicht in Bestandsbauten
Niedersachsen	seit Nov. 2012	abgelaufen seit Ende 2015
Nordrhein-Westf.	seit April 2013	abgelaufen seit Ende 2016
Saarland	seit Feb. 2004	abgelaufen seit Ende 2016
Bayern	seit Jan. 2013	abgelaufen seit Ende 2017
Thüringen	seit Jan. 2008	bis 31. Dez. 2018
Berlin	seit Jan. 2017	bis 31. Dez. 2020
Brandenburg	seit Juli 2016	bis 31. Dez. 2020
Sachsen	seit Jan. 2016	keine Regelung

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Interessenten,

vor Ihnen liegt der neue Gesamtkatalog »Rauchwarnmelder« mit Gültigkeit zum 01.01.2018.

Wir freuen uns, Ihnen ab Januar die Vorbestellung unseres neuen Genius Port zu ermöglichen. Die Auslieferung erfolgt ab April 2018. Mit dem **Genius Port** lassen sich auch bestehende Genius Hx- und Genius Plus X-Funksysteme schnell und unkompliziert nachrüsten. Die neue kostenfreie Genius Control App liefert im Klartext Auskunft darüber, wo genau das Feuer ausgebrochen ist, und ermöglicht dadurch nun erstmals eine unmittelbare weltweite Lokalisierung von Bränden.


Wir haben noch weitere neue Produkte in unser Portfolio aufgenommen. Mit dem **Hekatron Löschspray** bieten wir Ihnen nun eine praktische und handliche Alternative zu den konventionellen sperrigen Feuerlöschern an.

Neben der typischen Brandrauchentwicklung birgt auch die Entwicklung von Kohlenstoffmonoxid eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben, denn das geruch- und farblose Gas breitet sich vollkommen unbemerkt aus. Besonders im Umfeld von offenen Feuerstellen und Gasquellen macht daher die Absicherung durch entsprechende CO-Melder Sinn. Diese Lücke im Portfolio schließt Hekatron nun und bietet Ihnen ab Mitte 2018 einen **CO-Melder** an.

Alle weiteren Informationen zu unseren neuen Produkten finden Sie auf den entsprechenden Seiten in diesem Katalog

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.

Ihr
 Thomas Deutscher
 Vertriebsleitung Groß- und Fachhandel
 Rauchschaltanlagen und Rauchwarnmelder



smart:sonic



Außendienst

- persönliche Ansprechpartner im gesamten Bundesgebiet
- Fachkundige und kompetente Betreuung durch erfahrene Gebietsverkaufsleiter




Innovation

- Entwicklung des ersten Streulicht-Rauchmelders Europas
- 1.000 Patente
- 10 % der Mitarbeiter beschäftigt in Forschung und Entwicklung



Qualität

- Über 50 Jahre Erfahrung mit Brandschutz
- Fortschrittlichstes Brandschutz-Prüflabor Europas
- Testsiege und Auszeichnungen

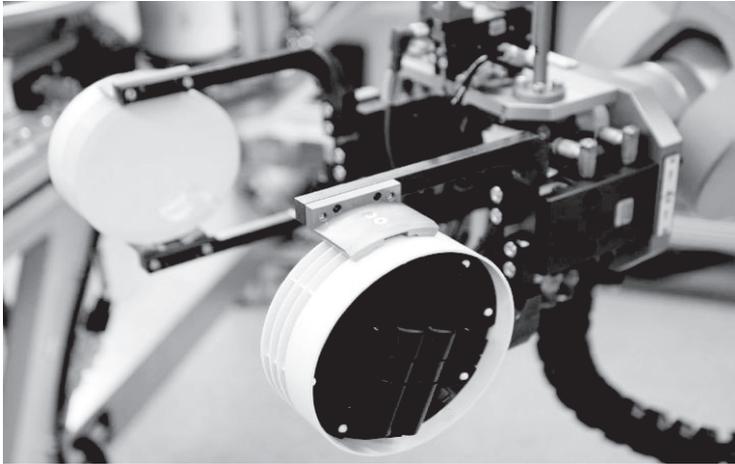

Kapazität

Modernste Produktion in Europa mit mehr als 3,5 Mio. gefertigten Brandmeldern in 2017



Umwelt

Branchenweit erstes Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001



Standort

- ✓ Entwicklung
- ✓ Produktion
- ✓ Vertrieb
- ✓ Support

Made in Sulzburg

Inhaltsverzeichnis

Ansprechpartner	7
Persönlich und nah	8
Hinweise zum Katalogaufbau	10
Vorbemerkungen	11
Rauchwarnmelder der Genius Familie	12
Genius Plus (inkl. Klebepad)	13
Genius Plus-N VE 30	14
Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	15
Rauchwarnmelder Genius Plus X	16
Funkerweiterung Genius Port	18
Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X mit den Funkmodulen Basis X und Pro X	19
Funkmodul Basis X	21
Funkmodul Pro X	21
Prüfgerät Genius	22
CO-Warnmelder	23
Funkhandtaster Genius	24
Zubehör	26
Netzgerät Genius	26
Klebepadset Genius VE 10	27
Klebepadset Genius VE 100	27
Plombenset Genius VE 32	27
Stecknagel VE 64	27
Maßzeichnungen	28
Seminare Rauchwarnmelder	30

Geschäftsbereich Rauchschaltanlagen und Rauchwarnmelder

Leitung Vertriebsinnendienst	Sven Lindemer · T: 07634 500-429 · F: 07634 500-5429 · lsv@hekatron.de			
Technischer Support	Tobias Ruhland (Leitung) T: 07634 500-8050		Email: rs-support@hekatron.de	
	Stefan Beinlich T: 07634 500-8050	Daniel Bolze T: 07634 500-8050	Rico Flor T: 07634 500-8050	Sven Müller T: 07634 500-8050
	Paul Michalcenko T: 07634 500-8050		Rüdiger Zapp (Reklamationen) T: 07634 500-8052 Email: rs-reklamationen@hekatron.de	
Gebietsverkaufsleiter	PLZ 01... – 03... 10... – 19... 39...	04... – 09... 90... – 92... 95... – 99...	20... – 28...	29... – 31... 37... – 38...
	Erhard Zimmermann T: 030 81059414 F: 030 81059469 ze@hekatron.de	Johannes Coch T: 03671 529661 F: 03671 529662 jco@hekatron.de	Matthias Müller T: 04763 628749 F: 04763 628750 mmu@hekatron.de	Matthias Busch T: 05131 4514826 F: 05131 4514827 mbu@hekatron.de
Verkaufsinndienst	Silvia Vogelsang T: 07634 500-435 F: 07634 500-5435 sv@hekatron.de	Sigrid Schmidlin T: 07634 500-308 F: 07634 500-5308 ssc@hekatron.de	Andrea Zimmer T: 07634 500-129 F: 07634 500-5129 za@hekatron.de	Andrea Zimmer T: 07634 500-129 F: 07634 500-5129 za@hekatron.de
Gebietsverkaufsleiter	PLZ 34... – 36... 53..., 57... 61..., 65...	32..., 33... 48..., 49... 59...	40... – 47... 50... – 52... 58...	54... – 56... 60..., 63... – 64... 66... – 69...
	Michael Festerling T: 06126 953987 F: 06126 953988 mfe@hekatron.de	Peter Oberröhrmann T: 05241 9977438 F: 05241 9981678 obp@hekatron.de	Horst Schumacher T: 02173 963988 F: 02173 963989 hos@hekatron.de	Dieter Witt T: 06761 918070 F: 06761 918071 dw@hekatron.de
Verkaufsinndienst	Claudia Weißer T: 07634 500-694 F: 07634 500-5694 clw@hekatron.de	Rafaela Ruh T: 07634 500-634 F: 07634 500-5634 pir@hekatron.de	Annemarie Bühner T: 07634 500-443 F: 07634 500-5443 abu@hekatron.de	Melissa Catena T: 07634 500-343 F: 07634 500-5343 cam@hekatron.de
Gebietsverkaufsleiter	PLZ 70... – 75... 87... – 88...	76... – 79...	80... – 86..., 89... 93... – 94...	
	Thomas Höh T: 07172 22288 F: 07172 22289 hoe@hekatron.de	Henning Behrens T: 07681 4947865 F: 07681 4947866 bhe@hekatron.de	Bernd Holweber T: 07332 924407 F: 07332 924408 hob@hekatron.de	
Verkaufsinndienst	Stefanie Merle T: 07634 500-365 F: 07634 500-5365 mst@hekatron.de	Annemarie Bühner T: 07634 500-443 F: 07634 500-5443 abu@hekatron.de	Stefanie Merle T: 07634 500-365 F: 07634 500-5365 mst@hekatron.de	

Persönlich und nah

Ihr Partner für Brandschutz vor Ort

Ihr Gebietsverkaufsleiter für Rauchschaltanlagen und Rauchwarnmelder

1



Matthias Müller
Langenhausen 34
27442 Gnarrenburg
Telefon: 04763 628749
Fax: 04763 628750
E-Mail: mmu@hekatron.de

6



Michael Festerling
Im Hopfenstück 6
65510 Idstein
Telefon: 06126 953987
Fax: 06126 953988
E-Mail: mfe@hekatron.de

2



Peter Oberröhrmann
Weidenweg 51
33335 Gütersloh
Telefon: 05241 9977438
Fax: 05241 9981678
E-Mail: obp@hekatron.de

7



Johannes Coch
Am Watzenbach 5
07318 Saalfeld
Telefon: 03671 529661
Fax: 03671 529662
E-Mail: jco@hekatron.de

3



Matthias Busch
Am Damme 17 c
30826 Garbsen
Telefon: 05131 4514826
Fax: 05131 4514827
E-Mail: mbu@hekatron.de

8



Dieter Witt
Ringstraße 17
55469 Nannhausen
Telefon: 06761 918070
Fax: 06761 918071
E-Mail: dw@hekatron.de

4



Erhard Zimmermann
Peetziger Weg 3
14165 Berlin
Telefon: 030 81059414
Fax: 030 81059469
E-Mail: ze@hekatron.de

9



Thomas Höh
Wilmetstraße 9
73116 Wäschenbeuren
Telefon: 07172 22288
Fax: 07172 22289
E-Mail: hoe@hekatron.de

5



Horst Schumacher
Benrather Straße 5
40789 Monheim
Telefon: 02173 963988
Fax: 02173 963989
E-Mail: hos@hekatron.de

10



Henning Behrens
Schwarzenbergstrasse 9
79183 Waldkirch
Telefon: 07681 4947865
Fax: 07681 4947866
E-Mail: bhe@hekatron.de


Z

Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9
79295 Sulzburg
Telefon: 07634 500-264
Fax: 07634 500-323
E-Mail: rs-info@hekatron.de

11



Bernd Holweber
Im Heges 32
73111 Lauterstein
Telefon: 07332 924407
Fax: 07332 924408
E-Mail: hob@hekatron.de

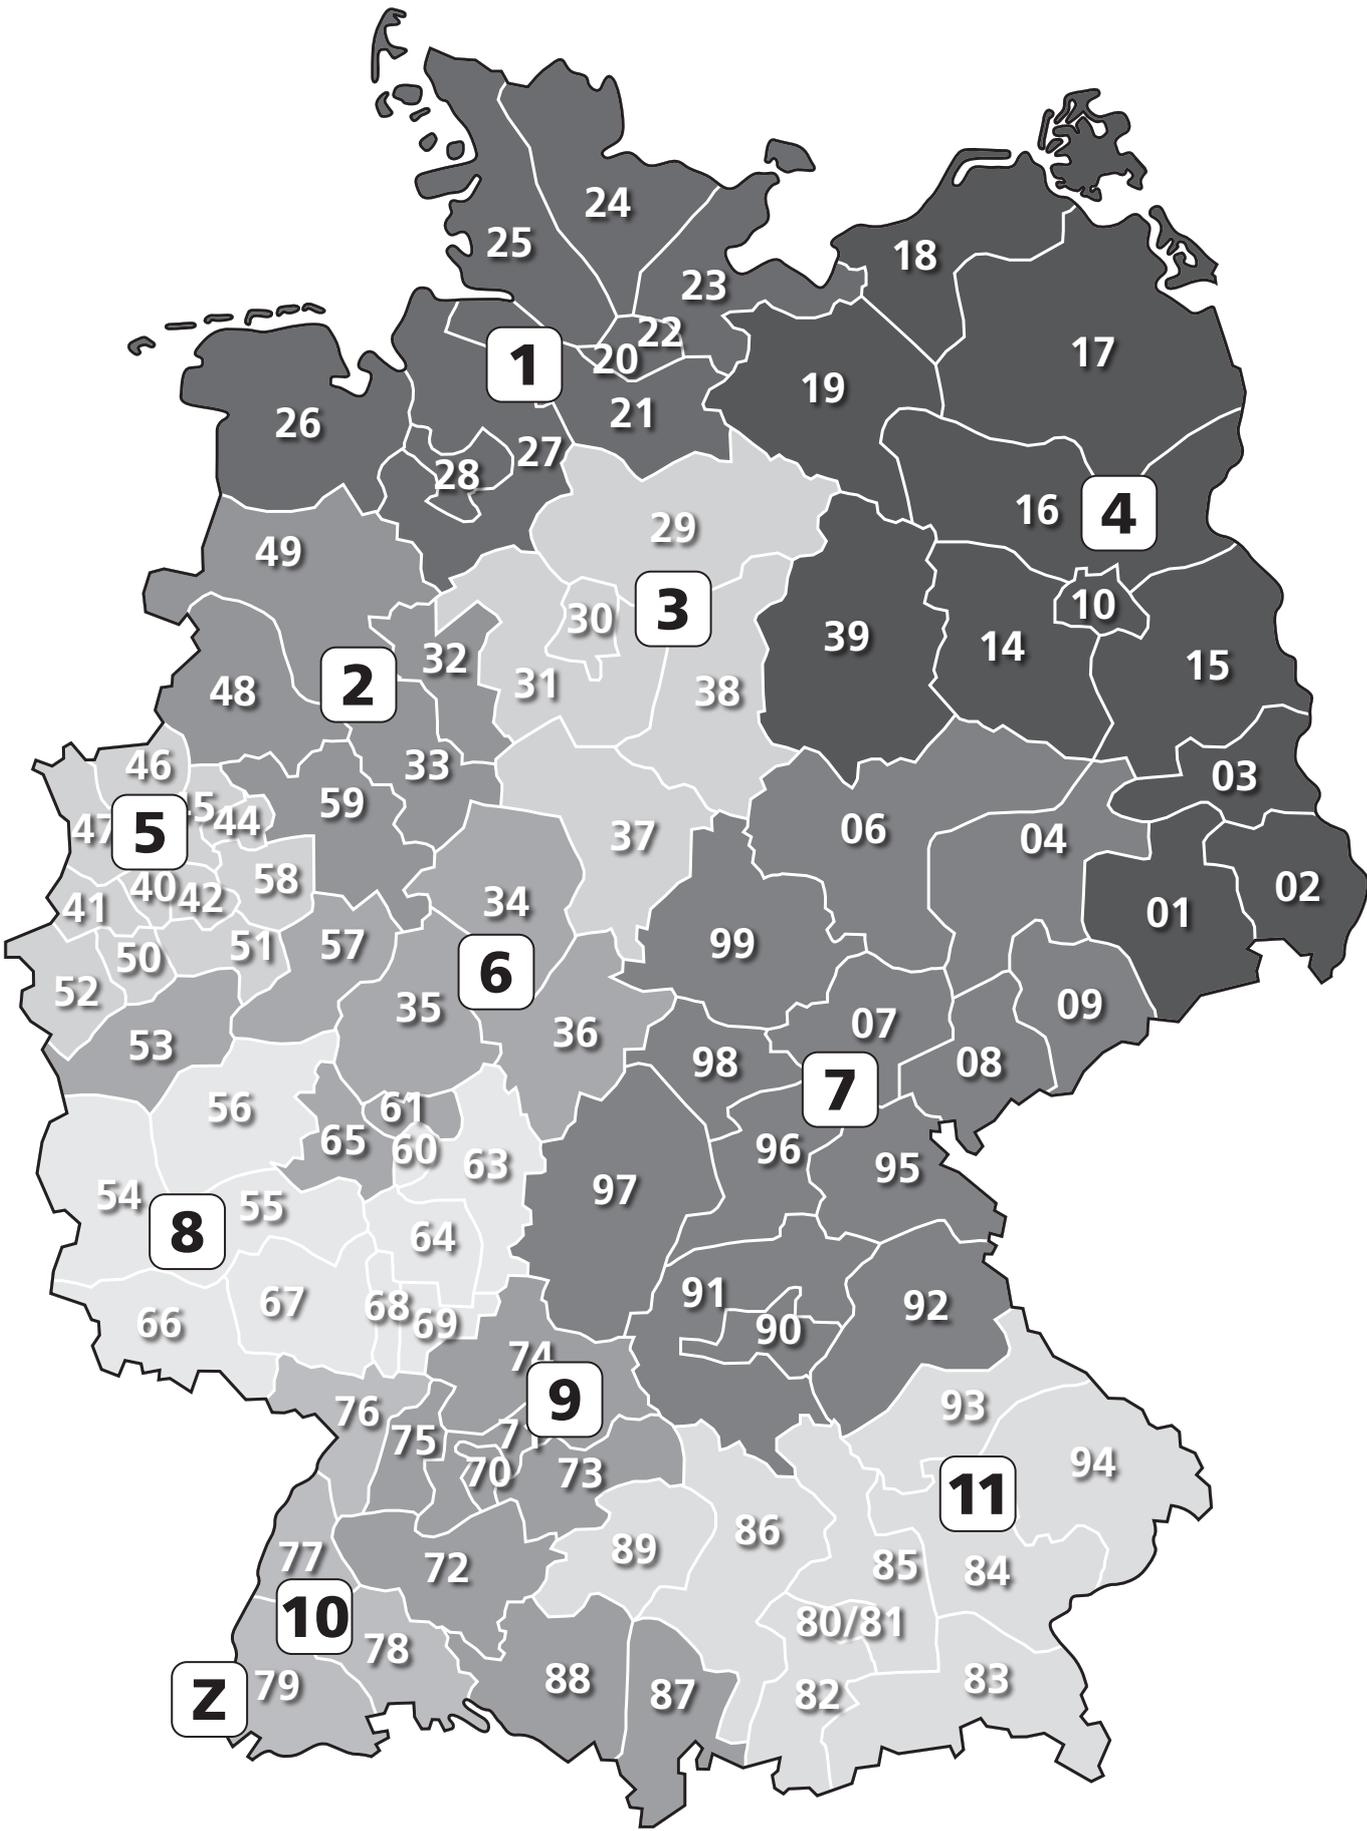

Hinweise zum Katalogaufbau

Rauchwarnmelder Genius Plus X



AG = Artikelgruppe

Rauchwarnmelder

AG 51

31-5000021-05-01

41,50 €

VdS  G 215027

smartsonic

TESTSIEGER

Stiftung Warentest **GUT (2,2)**

test

Zusammen mit einem anderen Anbieter

Genius Plus X mit Funkmodul Basis X im Test 20 Rauchmelder Ausgaben 01 und 03/2016

www.test.de

 Brandschutz
made in Germany

Genius Plus X

Der smarte funkvernetzbare Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Das bestätigen auch die Testsiege der Stiftung Warentest sowie der G+H Lestertest.

Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen. Der Genius Plus X kann mit den Funkmodulen Basis X und Pro X ausgerüstet werden. Für den Einsatz in größeren und mehrstöckigen Objekten für eine frühest mögliche Alarmierung:

- Kompatibel zum neuen Genius Plus X
- umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten über die Genius Home und Pro App
- akustische »smartsonic«-Übertragung
- intuitive Erkennung des Zustandes durch mehrfarbige LED
- schlafzimmertauglich dank nächtlicher Störungsunterdrückung
- Echt-Alarm-Garantie* und 10 Jahre Gerätegarantie*
- kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- permanente Selbstüberwachung
- optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis, Basis X, Pro oder Pro X

Technische Daten siehe Genius Plus, jedoch

VdS Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 215027
EAN-Code	4260432550023

Zubehör für Rauchwarnmelder ab Seite 26.



Maßzeichnung s.S. 27

Übersicht über die Anerkennungen, Zertifikate und Zulassungen des Artikels.

Seitenverweis zur entsprechenden Maßzeichnung

* Es gelten die Genius-Garantiebedingungen (www.hekatron-brandschutz.de).

gültig ab 01/2018

17

Vorbemerkungen

Preise

Preisangaben verstehen sich ohne MwSt., ab Werk, mit Verpackung. Änderungen vorbehalten.

Mindermengenzuschlag

Für Bestellungen unter einem Auftragswert von 150,- € netto berechnen wir aus Kostengründen einen Mindermengenzuschlag von 15,- €.

Rückgabe

Die Rückgabe von gelieferten Artikeln ist nur mit unserem Einverständnis möglich, und auch nur dann, wenn diese Artikel originalverpackt und nicht älter als sechs Monate sind. Der Mindestwert der Ware muss über 100,00 € liegen. **Bitte fordern Sie einen Rücklieferschein an. Ohne diesen kann keine Bearbeitung erfolgen!** Für die Rücknahme von gelieferten Artikeln entstehen bei uns Prüf- und Verwaltungskosten. Diese berechnen wir mit 20% vom Neuwert, mindestens jedoch 30,00 €.

Produktreklamation

Sofern Sie die Produkte nicht direkt bei Hekatron gekauft haben, ist es zwingend notwendig, dass die Rücklieferung über die jeweilige Bezugsquelle erfolgt.

Als Hekatron Kunde nehmen Sie bitte im Reklamationsfall mit dem Support Kontakt auf:

Email: rs-reklamationen@hekatron.de

Telefon: 07634 500-8052

Unter Angabe Ihrer Hekatron-Kundennummer erhalten Sie nach Rücksprache mit dem Support eine Servicemeldungsnummer. Reklamationen, die ohne gültige Servicenummer eingeschickt werden, werden unbearbeitet an den jeweiligen Absender zurückgeschickt.

Die Reklamation kann nur in Zusammenhang mit einem vollständig ausgefüllten Reklamationsschein und genauer Fehlerbeschreibung bearbeitet werden. Die Reklamationsscheine finden Sie im Internet unter www.hekatron-brandschutz.de

Versandkosten

Die Auslieferung erfolgt durch einen Paketdienstleister. Die Kosten werden nach Gewicht berechnet.


Direktversand

Für vom Handel gewünschte Direktlieferungen an Verarbeiter oder auf Baustellen berechnen wir **nur die tatsächlich anfallenden Versandkosten**.

Rauchwarnmelder der Genius Familie

Egal ob Neubau oder nachgerüstete Bestandsbauten, der autarke Genius Plus Melder kann überall dort eingesetzt werden, wo höchste Detektionssicherheit gefragt ist. Typische Einsatzorte sind dabei Wohn- und Schlafräume sowie Flure in klassischen Miet- und Eigentumswohnungen (gemäß DIN EN 14604).

Mindest- und Optimalschutz für Wohnungen

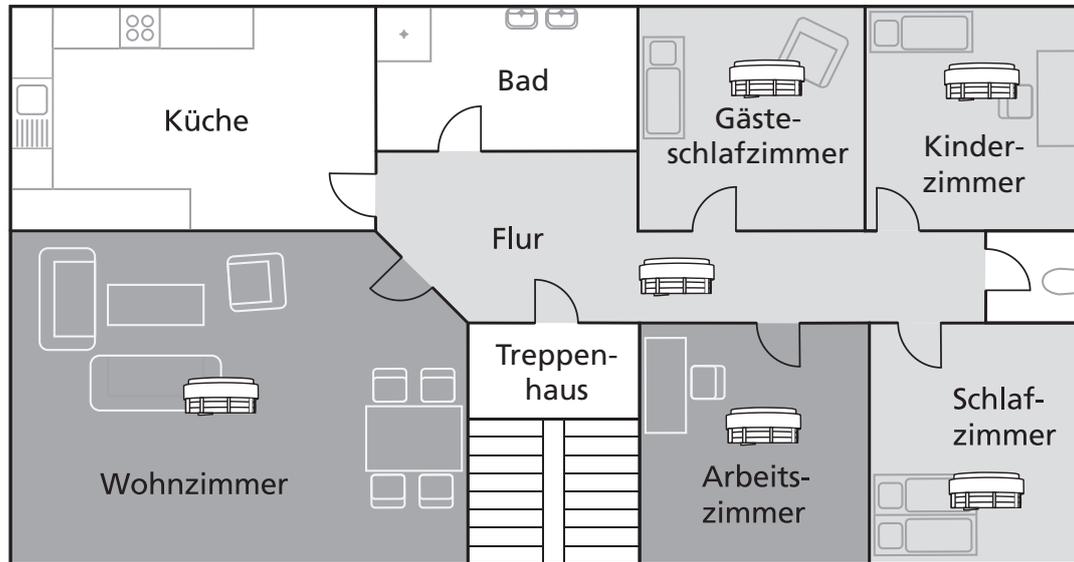

- Mindestschutz gemäß den meisten Landesbauordnungen
- + ■ Optimalschutz gemäß LBO Berlin/Brandenburg und Hekatron

Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale	Genius Plus / Plus X
Batteriestandzeit typisch 10 Jahre	✓
Qualitätsgeprüft nach »Q« (vfd 14-01)	✓
Aktive Verschmutzungsnachführung	✓
Verschmutzungsprognose	✓
Permanente, automatische Selbstüberwachung	✓
Alarmspeicher	✓
Automatische Aktivierung (Lagermodus)	✓
Reduzierter Selbsttestton	✓
Sockelkompatibel	✓
Diebstahlschutz mittels Plombe (optional)	✓
Integrierte Echtzeituhr	✓
Wandmontage	✓
Ein-/Zweiloch- und Klebmontage	✓

Leistungsmerkmale	Genius Plus / Plus X
Alarmspeicherabfrage	über Genius Apps
Schlafzimmertauglich	Nachtabstaltung 21-7 Uhr
smartsonic Übertragungstechnologie	✓
Zustandsanzeige über Mehrfarben-LED (grün, orange, rot) »Softflash«	✓
Akustische Datenübertragung von Speicherinhalten »Tuner«	✓
Beschriftung »Test«	✓
Intuitives akustisches Feedback	✓
Handlungsempfehlung bei Statusmeldungen	✓
Staterläuterung auf der Rückseite (schwarze Abdeckplatte)	✓

Rauchwarnmelder

AG 51

31-5000020-06-02

30,45 €



G 215026



smart#sonic


GUT (2,3)

 Genius Plus
 im Test:
 20 Rauchmelder
 Ausgaben
 01 und 03/2016
 www.test.de

16ZU60


 Brandschutz
made in Germany
Genius Plus (inkl. Klebepad)

Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen.

- inklusive VdS-anerkanntem Klebepad
- umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten dank Genius Home und Pro App
- akustische »smartsonic«-Übertragungstechnologie
- intuitive Erkennung des Zustandes durch mehrfarbige LED
- schlafzimmertauglich dank nächtlicher Störungsunterdrückung
- Echt-Alarm-Garantie und 10 Jahre Gerätegarantie*
- kein Batteriewechsel erforderlich (typisch 10 Jahre)
- Prüfung nur 1 × jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- permanente Selbstüberwachung



Maßzeichnung s.S. 28

**Mindestabnahme
10 Stück!**
Technische Daten

VdS Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 215026
Spannungsversorgung	3,6 V, Lithium Thionylchlorid, Batterie fest eingebaut
Batteriekapazität	2,2 Ah
Batterielebensdauer	typisch 10 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Betriebszustandsanzeige	Mehrfarben-LED
Automatische Anpassung	mittels Tempera- bei Temperaturschwankungen tursensor
Akustischer, frequenzoptimierter Alarm	Schalldruck über 85 dB (3 m)
Schutzart	IP 40
Farbe	Weiß seidenmatt
Abmessungen (H x Ø)	48 mm x 104 mm
Gewicht	143 g
Montage nach VdS	Einloch/Zweiloch/Klebung
Prüfung und Bedienung	Testtaste
Diebstahlschutz und Entnahmeerkennung	Mittels Plombe (Zubehör)
Störungsunterdrückung	automatisch durch Echt- und LED-Abschaltung zeituhr (21–7 Uhr MEZ)
EAN-Code	4260432550016

Zubehör für Rauchwarnmelder ab Seite 26.

 * Es gelten die Genius-Garantiebedingungen (www.hekatron-brandschutz.de).

Rauchwarnmelder AG 51 31-500020-16-01 855,00 €



Genius Plus-N VE 30

Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder Genius Plus-N in neutraler Verpackungseinheit 30 Stück erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit.

Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen.

Leistungsmerkmale siehe Genius Plus, jedoch

- keine Mindestabnahme
- ohne Typenbezeichnung
- Klebepad separat erhältlich

Technische Daten siehe Genius Plus, jedoch

Menge	30 Stück pro Verpackung
EAN-Code	4260432550894



G 215026



smart#sonic

Stiftung Warentest test	GUT (2,3)
	Genius Plus im Test: 20 Rauchmelder Ausgaben 01 und 03/2016 www.test.de

16ZU60



**Brandschutz
made in Germany**

Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Feuerlöschspray

AG 51

31-6900086-01-01

30,95 €

Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Das neue Hekatron Feuerlöschspray ist die ideale Alternative zu den herkömmlichen großen Feuerlöschern. Durch sein handliches Format ist das Löschspray von Hekatron geeignet für Haus, Büro und Küche oder Campingplatz. Es löscht Entstehungsbrände schnell und zuverlässig.

- 4 Jahre haltbar, vergleichbar mit einem handelsüblichen Feuerlöscher
- Geeignet für Brände von Holz, Papier, Textilien und anderen festen Stoffen, für Flüssigkeitsbrände und gegen Brände von Speiseöl und Frittierfett
- Handliches Format
- Einfach Bedienung wie bei einer herkömmlichen Spraydose
- Sprühweite bis zu 4 Meter (maximaler Abstand zwischen Brandherd und Anwender)
- Geeignet für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 V (min. Abstand 1 Meter)
- Lieferumfang 1 x Hekatron Universal Feuerlöschspray



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Frostbeständigkeit	bis -10 °C
Haltbarkeit	4 Jahre
Geeignet gegen	A, B und F Entstehungsbrände
Abmessungen (H x Ø)	28 x 7,4 cm
Maximaldruck	9,0 bar
Sprühzeit	ca. 25 Sekunden
Zertifizierung	MPA Dresden – geprüft in Anlehnung an DIN SPEC 14411:2013
Gesamtgewicht	930 g
Lagertemperatur	0 °C bis 50 °C

Vor Sonnenstrahlung schützen!

Rauchwarnmelder Genius Plus X

Willkommen beim Testsieger



Genius Plus X ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des erfolgreichen Genius Hx®. Der neue Premium-Rauchwarnmelder spricht mit Smartphones und mit anderen Rauchwarnmeldern und garantiert auch bei größeren und mehrstöckigen Objekten eine frühestmögliche Alarmierung.

- **NEU!** Weiterleitung von Alarm- und Störungsweiterleitung über Funk an den neuen Genius Port
- 10 Jahre Garantie* auf einwandfreie Funktion
- 10 Jahre kein Batteriekauf oder Batterietausch
- Echt-Alarm-Garantie*
- Erweiterte Einsatzbereiche in schwierigen Umgebungsbedingungen
- Optionale Funkvernetzung



* Es gelten die Genius-Garantiebedingungen (www.hekatron-brandschutz.de).

Rauchwarnmelder

AG 51

31-5000021-05-01

41,50 €



smart#sonic


Genius Plus X

Der smarte funkvernetzbarer Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Das bestätigen auch die Testsiege der Stiftung Warentest sowie der G+H Lestertest.

Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen. Der Genius Plus X kann mit den Funkmodulen Basis X und Pro X ausgerüstet werden. Für den Einsatz in größeren und mehrstöckigen Objekten für eine frühest mögliche Alarmierung.

- Kompatibel zum neuen Genius Port über Funk
- umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten dank Genius Home und Pro App
- akustische »smartsonic«-Übertragungstechnologie
- intuitive Erkennung des Zustandes durch mehrfarbige LED
- schlafzimmertauglich dank nächtlicher Störungsunterdrückung
- Echt-Alarm-Garantie* und 10 Jahre Gerätegarantie*
- kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- Prüfung nur 1 × jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- permanente Selbstüberwachung
- optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis, Basis X, Pro oder Pro X

Technische Daten siehe Genius Plus, jedoch

VdS Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 215027
EAN-Code	4260432550023

Zubehör für Rauchwarnmelder ab Seite 26.



Maßzeichnung s.S. 28

* Es gelten die Genius-Garantiebedingungen (www.hekatron-brandschutz.de).

Funkerweiterung Genius Port

Genius Port

AG 51

31-6000001-01-XX

350,00 €



Vorbestellung
ab Januar 2018,
Auslieferung
ab April 2018

Genius Port

Mit dem neuen Genius Port von Hekatron lassen sich Genius Funknetzwerke einfach und schnell erweitern. Dank dem Genius Port und der kostenfreien Genius Control App erhalten Sie nun unmittelbar Auskunft im Ernstfall. So können Sie schnell reagieren, Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren oder die Feuerwehr alarmieren. Status- und Störungsmeldungen werden ebenfalls weiter geleitet und erleichtern Wartungsunternehmen die Diagnose aus der Ferne.

- Unmittelbare Weiterleitung von Alarm- und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte
- Kompatibel mit funkvernetzten Genius Plus X und Genius Hx Meldern sowie dem Funkhandtaster Genius
- einfach Inbetriebnahme und Konfiguration durch die Genius Control App
- Aufschaltung auf Smart Home Systeme möglich
- Stummschalten von allen Meldern, die den Brand nicht detektiert haben auch aus der Ferne
- WLAN/LAN und Bluetooth-Schnittstellen



Brandschutz
made in Germany

Technische Daten


Spannungsversorgung*	5 V DC ±10%
Steckernetzteil Nenneingangsspannung	230 V AC
Stromaufnahme*	max. 400, typisch 200 mA
Software-Update	automatisch über Genius Cloud
Genius Funk Schnittstelle	868,3 MHz SRD-Band, max. Sendeleistung 5 dBm
Netzwerkverbindung	über RJ-45 Buchse (10/100 MBit/s)
Bluetooth® Schnittstelle	Bluetooth® low energy technology (ab Bluetooth® 4.0)
USB-Schnittstelle	Service-Schnittstelle (Hekatron)
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz ISM-Band) für Anbindung mit Router und WPA2-PSK Verschlüsselung, max. Sendeleistung 19 dBm
Optische Statusanzeige	über 3 LEDs (grün, gelb, rot)
Cloud-Anbindung	per LAN/WLAN (Verschlüsselung per TLS 1.2)
Farbe (Gehäuse)	RAL 9003, RAL 9005
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	15 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H)	160 x 130 x 25 mm
Gesamtgewicht	360 g
Material (Gehäuse)	PC-ABS / POM
Umweltkonforme Entsorgung	über EAR geregelt
Konformität	RED (2014/53/EU) RoHS (2011/65/EU)

* über Steckernetzteil

Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X mit den Funkmodulen Basis X und Pro X

In größeren oder mehrstöckigen Objekten gewährleistet der Genius Plus X mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X eine flächendeckende Alarmierung. Detektiert ein Genius Plus X Rauch, wird das Alarmsignal per Funk an alle mitvernetzten Funk-Teilnehmer weitergeleitet.

Funkmodul Basis X

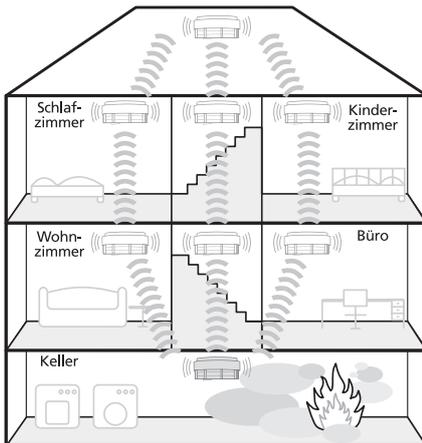

Genius Plus X mit Funkmodul Basis X
 Alarmauslösender Genius Plus X

- Kompatibel zum neuen Genius Port über Funk
- Flächendeckende Alarmierung
- Schnelle Lokalisierung von Alarmen
- Repeater-Funktion
- Ein-Mann-Wartung
- max. 30 Melder pro Linie

Für den Einsatz in:

- Einfamilienhäusern
- Mehrstöckigen Wohnungen
- Wohnungen mit weit entfernten Räumen




16US48

Genius Plus X

Funkmodul Basis X

Funkmodul Pro X

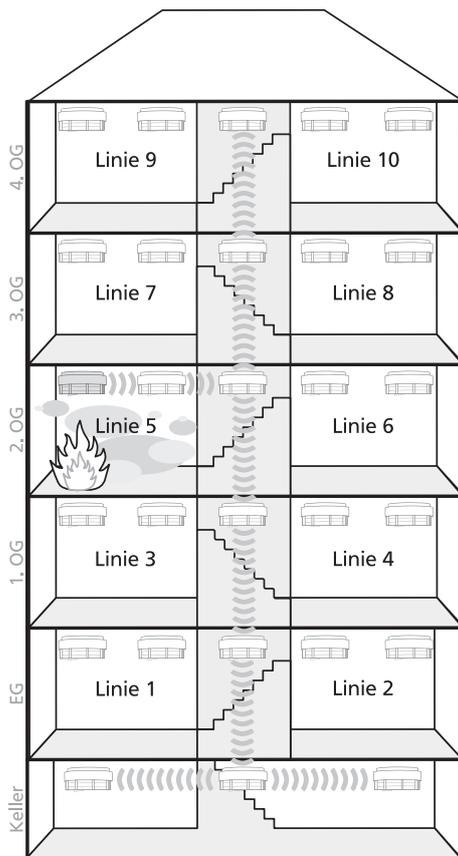

Genius Plus X mit Funkmodul Pro X
 Alarmauslösender Genius Plus X

Zusätzliche Funktionen des Funkmoduls Pro X:

- Kompatibel zum neuen Genius Port über Funk
- Funkstreckenüberwachung
- 6 Sammelalarmlinien
- Warnhinweisunterdrückung und Alarmunterdrückung
- gezielte Alarmierungskonzepte realisierbar

Für den Einsatz in:

- Kindergärten
- Mehrfamilienhäuser
- Öffentlichen Einrichtungen
- Beherbergungsstätten (z.B. Gasthöfe bis 12 Betten)



TESTSIEGER

Stiftung
Warentest



GUT (2,2)

Zusammen mit einem anderen Anbieter


Genius Plus X mit Funkmodul Basis X
im Test: 20 Rauchmelder
Ausgaben 01 und 03/2016

www.test.de

16US48



Genius Plus X

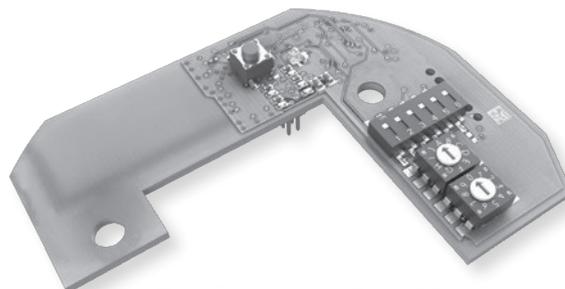

Funkmodul Pro X

Funkmodul

AG 51

31-5200001-11-02

55,90 €

 VdS
 3515 G 215027
 mit Genius Plus X

Funkmodul Basis X

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X oder Genius Hx® miteinander zur flächendeckenden Signalisierung eines Alarms.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Plug & Play Inbetriebnahme
- Bis zu 30 Funkteilnehmer vernetzbar
- Identifikationscode
- Ein-Mann-Wartung und -Inbetriebnahme
- Schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X oder Genius Hx®, typische Batterielebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 215027



Maßzeichnung s.S. 28


Technische Daten

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld
Batterielebensdauer	Typisch 10 Jahre Versorgung über Rauchwarnmelder
VdS 3515	G 215027 mit Genius Plus X
Konformität	CE 0682, R&TTE
EAN-Code	4260432550030

Funkmodul

AG 51

31-5200001-12-02

78,50 €

 VdS
 3515 G 215027
 mit Genius Plus X

Funkmodul Pro X

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X oder Genius Hx® und mehrerer Alarmlinien miteinander über Sammelalarmlinien zur flächendeckenden Signalisierung in großen Gebäuden.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Funkstreckenüberwachung zur Meldung bei Ausfall aus dem Funknetzwerk
- Sechs Sammelalarmlinien zur Alarmierung an zentraler Stelle, z.B. im Treppenhaus
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich Programmierung über Drehschalter
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung und -Reichweitenmessung, schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X oder Genius Hx®, typische Batterielebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515
- VdS G 215027



Maßzeichnung s.S. 28

Technische Daten siehe Funkmodul Basis X, jedoch

EAN-Code	4260432550047
----------	---------------

Prüfgerät

AG 51

31-560003-01-01

199,95 €



Maßzeichnung s.S. 29

Prüfgerät Genius

Prüfgerät Genius zur schnellen, effizienten Durchführung von Funktionstest, Montage, Demontage, Austausch, Klebmontage und Wartung der Genius-Rauchwarnmelder vom Boden aus. Integrierte Smartphone-Halterung für optimale Zuverlässigkeit der Smartsonic Datenübertragung zur Genius Pro App. Einsetzbar mit Genius H®/Hx® Genius Plus/Plus X für:

- Montage / Demontage
- Meldertausch
- Klebepadmontage
- Funktionsprüfung
- Befestigung für Smartphone
- Optimiertes Handling durch Genius Pro App

Technische Daten

Kompatibel mit	allen Generationen des Genius
Abmessungen (B x H x T)	165 x 130 x 235 mm
Gewicht (mit Verpackung)	431 g (547 g)
Smartphone-Halterung geeignet für	Smartphones bis 90 mm (Breite)
Kombinierbar mit	Teleskop-Prüfstangen UTP 6 und UTP 7 (separat erhältlich)
EAN-Code	4260432550009

CO-Warnmelder

Standalone CO-Warnmelder
AG 51
31-6300001-01-01
50,00 €

Verfügbar
Mitte 2018

CO-Warnmelder

Der CO-WM von Hekatron Brandschutz ist ein Kohlenmonoxidmelder zur Warnung vor tödlichen CO-Konzentrationen z.B. durch Gasthermen, Kamine, Öfen und offene Feuerstellen. Der batteriebetriebene Warnmelder ist mit einem 10-Jahres Langzeit-Sensor ausgestattet.

- Zwei Funktionstasten für Test/Reset und Spitzenwert-Digitalanzeige seit letztem Reset
- Inkl. Montageplatte und Material zur Wandmontage oder Tischauflage
- Geprüft und zertifiziert gem. EN50291-1




Technische Daten

Sensor	Elektrochemische Zelle
Batterietyp	versiegelte Lithium-Batterie
Alarmanzeige	akustisch und optisch
Ereignisspeicher	11 bis 999 ppm
Alarmstufen	50, 100 , 300 ppm
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 150 g
Sensorleistung	typisch 10 Jahre
Batterieleistung	typisch 10 Jahre
Warnton	≥ 85 dBA
Luftfeuchtigkeit	bis 90 %
Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	118 x 71 x 40 mm
Zertifizierung	EN50291-1
EAN-Code	4260432550955

Funkhandtaster Genius

Manueller Hausalarm und Funk-Interface in einem Gerät

Brandschutzkonzept Kindergarten/Schule

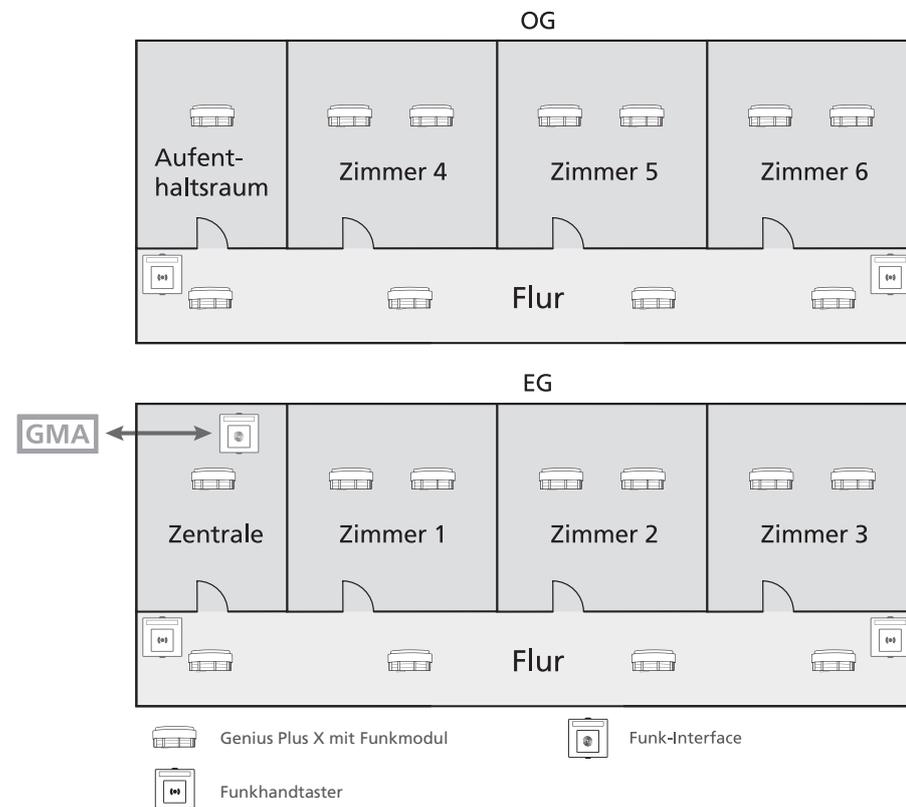

Mit seinen vielfältigen Schnittstellen ist der Funkhandtaster Genius eine ideale Erweiterung des Funksystems Genius.

Der Funkhandtaster Genius zeichnet sich unter anderem aus durch

- Manuelle Alarmauslösung
- Alarmübertragung per Funk an alle Melder des Genius-Funknetzwerks
- Quittieren des Alarms zur Lokalisierung des Brandortes (per Funk und drahtgebunden möglich)
- Zwei getrennte Ausgänge für Alarm- und Statusmeldungen
- Auslösung eines Alarms durch eine externe Steuerung

Für den Einsatz in kommunalen Einrichtungen wie

- Kindergärten
- Kindertagesstätten
- Schulen
- etc.



Der Funkhandtaster ist auch zu Genius Hx[®] Meldern und den Funkmodulen Basis und Pro kompatibel!

Funkhandtaster

AG 51

31-5000013-01-03

220,00 €

Brandschutz
made in Germany

Bei der Nutzung der externen Ein- und Ausgänge ist eine externe Spannungsversorgung notwendig.

Funkhandtaster Genius

Manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte. Der Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung (Hausalarm) der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte eingesetzt werden.

- Manueller Hausalarm und Schnittstellenvielfalt in einem Gerät
- Manuelle Alarmauslösung (am Funkhandtaster Genius und über externe drahtgebundene Geräte)
- Quittieren von Alarmen und Statusmeldungen (am FHT und an externen drahtgebundenen Geräten)
- Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen durch Ansteuerung von externen drahtgebundenen Geräten
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich
- Integriertes Funksystem. Bedienung identisch zum Genius Funkmodul Pro X
- Problemlose Einbindung in ein bestehendes Genius Funksystem und den Genius Port
- Optische und akustische Signalisierung von Alarmen- und Statusmeldungen
- Aufputzmontage
- Benutzerschnittstelle: Alarmtaster mit integrierter LED rot, Rücksetztaster, LED am Funkmodul rot, Piezo-Hupe
- Konfigurationsschnittstellen: Dip-Schalter, Drehschalter, Bedientaster rot



Maßzeichnung s.S. 29

Zubehör

Schlüssel HFM
Ersatzschlüssel Kunststoffausführung



AG 03
6200147 1,55 €

Glasscheibe HFM
Ersatzglasscheibe

AG 03
6200289 2,60 €

Technische Daten

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld bis zu 30 m im Gebäude
Spannungsversorgung	Batterie fest eingebaut
Batterielebensdauer	Typisch 10 Jahre
Versorgungsspannung (extern)	10–30 V DC
Stromaufnahme (extern)	Max. 50 mA
Alarmrelais	1 × Wechsler Kontaktbelastung 30 V/1 A
Statusrelais	1 × Wechsler Kontaktbelastung 30 V/1 A
Alarmeinangang	Potentialfreier Kontakt
Quittierungseingang	Potentialfreier Kontakt
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-10 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 41
Farbe	blau, ähnlich RAL 5009
Funkmodul	fest verbaut
Abmessungen (B × H × T)	130 × 130 × 32 mm
Kabeleinführung	10 mm Rückseite (1 ×), oben (1 ×)
Anschluss	Steckklemmen max. 0,5 mm ² max. Leitungslänge 100 m

Zubehör

Netzgerät Genius mit Akkupufferung AG 51 31-610001-01-01 365,00 €



Netzgerät Genius

Das Netzgerät Genius mit Akkupufferung versorgt die unterschiedlichen Ein- und Ausgänge des Funkhandtasters mit Strom. Bei einem Netzausfall wird somit gewährleistet, dass angeschlossene externe Geräte wie z.B. optische und akustische Signalmittel, sowie andere übergeordnete Systeme über einen bestimmten Zeitraum weiter betrieben werden.

Technische Daten

Netzspannung	230 V AC +10% -15%
Ausgangsnennspannung	24 V DC
Ausgangsnennstrom	max. 1,6 A
Tiefentladeschutz und Lastabwurf	20,4 V DC, ±0,4%
Kontaktbelastung Transistor	30 V DC/10 mA, potentialfreier Halbleiterkontakt
Akkutyp	Bleifrei, wartungsfrei 2 × 12 V / 2,3 Ah
Akkulaufzeit	mind. 30 Stunden
Schutzart	IP 30
Zul. Umgebungstemperatur (Akkulebensdauer beachten)	-5 °C bis +40 °C
Abmessungen (H × B × T)	204 × 200 × 80 mm
Gehäuse	Stahlblech lichtgrau, RAL 7035

Zubehör

Hutschienenhalterung BE-THRH
zur Montage



AG 03
20-4000122-01-01 20,50 €

Ersatzakku 12 V / 2,3 Ah
zum Einsatz im Netzgerät Genius werden 2 Akkus benötigt



AG 03
30-2310001-01-02 35,00 €

Klebeepadset

AG 51

31-4100001-01-02

25,50 €

VdS

 G 209178 Genius H
 G 215026 Genius Plus
 G 215027 Genius Plus X

Klebeepadset Genius VE 10

Klebeepad zur VdS geprüften Klebemontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittel-freien Untergründen.


Technische Daten

Größe (Ø x H)	88 x 1 mm
Material	beidseitig klebender Schaumstoff
Farbe	weiß
Menge	10 Stück pro Verpackung

Klebeepadset

AG 51

31-4100001-02-02

255,00 €

VdS

 G 209178 Genius H
 G 215026 Genius Plus
 G 215027 Genius Plus X

Klebeepadset Genius VE 100

Klebeepad zur VdS geprüften Klebemontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittel-freien Untergründen.


Technische Daten

Größe (Ø x H)	88 x 1 mm
Material	beidseitig klebender Schaumstoff
Farbe	weiß
Menge	100 Stück pro Verpackung

Plombenset

AG 51

31-4100003-01-01

10,20 €

Plombenset Genius VE 32

Zum mechanischen Sabotage- und Diebstahlschutz.

Technische Daten

Menge	32 Stück pro Verpackung
-------	-------------------------


Stecknagel

AG 03

31-4100016-01-01

10,20 €

Stecknagel VE 64



Der Stecknagel dient zur einfachen und schnellen Montage der Sockel von Genius-Rauchwarnmeldern ohne weiteres Werkzeug (lediglich Bohrmaschine). Die Montage kann auf ebenen Oberflächen und festen Untergründen erfolgen (z.B. Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton oder Gipskarton).


Technische Daten


Nagellänge	31 mm
Max. Belastung	200 N Beton, 200 N Vollziegel, 150 N Hohlziegel, 50 N Gasbeton, 70 N Gipskarton 25 mm
Menge	64 Stück pro Verpackung

Maßzeichnungen


Genius Plus/Plus X sowie Genius Plus-N VE30

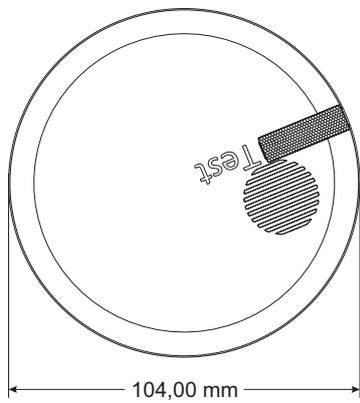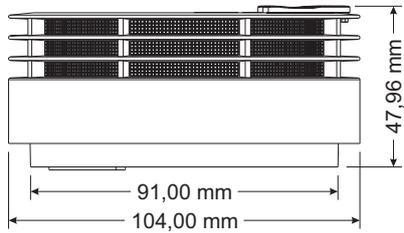


Funkmodule Basis X

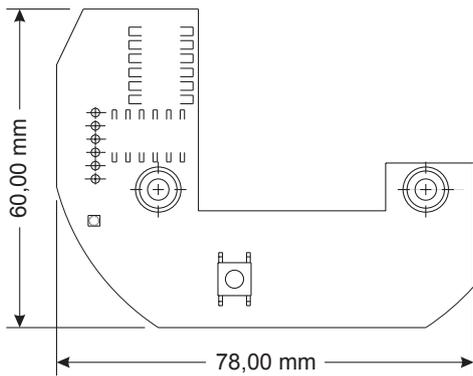


Funkmodule Pro X

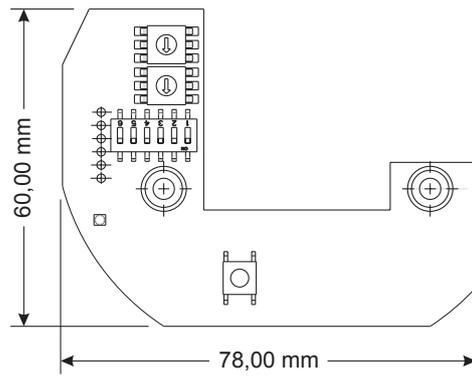


Prüfgerät Genius

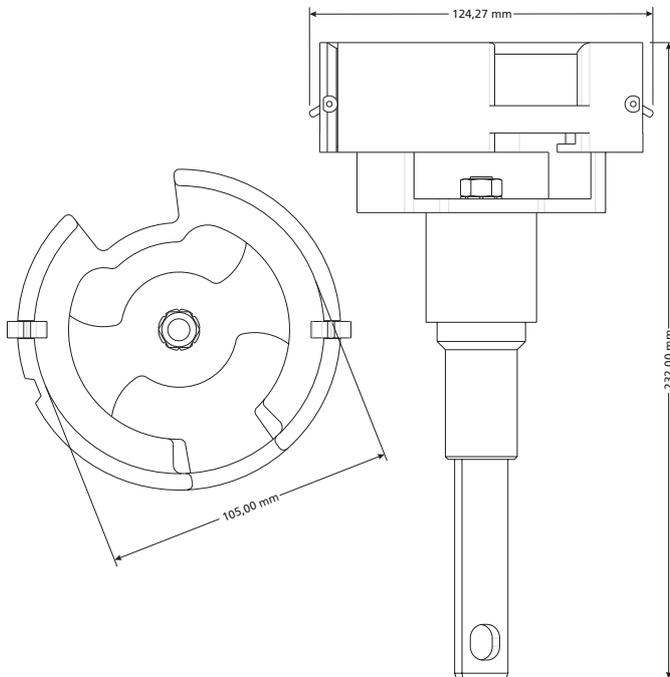

Funkhandtaster Genius

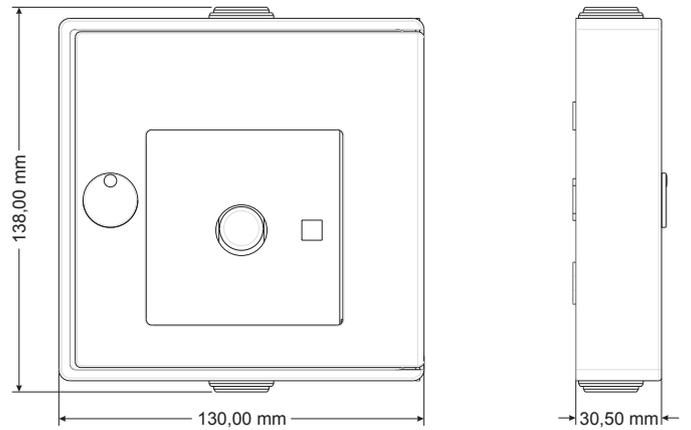

Netzgerät Genius

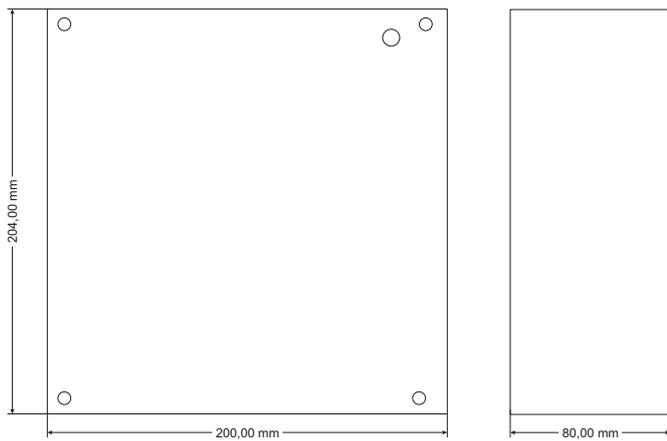

Seminare Rauchwarnmelder

Mehr als nur eine Fachkraft für Rauchwarnmelder (RWM 1)

Alles aus einer Hand: normkonforme Planung · modernste Technik · professioneller Vertrieb

Zeiten	9.00–17.00 Uhr
Kosten (zzgl. MwSt)	195,00 € (inkl. 20 € Prüfungsgebühr)
Seminar	RWM 1
Als Firmenseminar	
Für die Durchführung als Firmenseminar sprechen Sie unser Seminarteam bitte direkt an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.	

Zielgruppe

Dienstleister, Betreiber, Errichter, Planer, Fremdzertifizierte und Verwalter von Wohnräumen, Schornsteinfeger, die Rauchwarnmelder planen, vertreiben, installieren und warten.

Lernziel

Der Teilnehmer lernt die Grundlagen der DIN-konformen Projektierung, Montage, Betrieb und Wartung kennen. Die Anwendungsbereiche der Genius-Familie sowie der Genius Pro App werden vorgestellt. Zusätzlich zur normativen Fachkraftprüfung bilden wir Sie zum Hekatron Facherrichter aus. Weiter erhalten Sie Infos über die Echt-Alarm-Garantie, Funk, Apps und Möglichkeiten der Weiterleitung der Alarme.

Seminarinhalt

Ihr erfolgreicher Vertrieb:

- Welche Vorteile und Nutzen hat ein Rauchwarnmelder?
- Welche Argumentationshilfen brauchen Sie?
- Was ist ein Q-zertifizierter Melder?
- Wie vermarkte ich meine Dienstleistung?

100% Genius-Familie:

- Vorteile, Nutzen und Anwendungsgebiete der gesamten System-Familie Plus
- Q-zertifizierte Fachkraft nach DIN14676
- Gesetzliche Grundlagen und Normen zur Planung, Errichtung und Instandhaltung

Anwendungs-Highlights:

- Genius Funksysteme
- Wartung 2.0 (papierlos per Web, Apps ...)
- Kommunikationsschnittstellen

Prüfung*

- Die bestandene Prüfung qualifiziert den Teilnehmer zur geprüften Fachkraft für Rauchwarnmelder nach DIN 14676 und zur geprüften »Q«-Fachkraft nach Vorgaben des Forums Brandrauchprävention e.V.
- Die bestandene Prüfung qualifiziert den Teilnehmer zum Hekatron Facherrichter für die Rauchwarnmelder der Genius-Familie und berechtigt damit zur Inanspruchnahme der Echt-Alarm-Garantie.
- Die Prüfung zur Fachkraft ist nach DIN 14676 alle fünf Jahre zu erneuern.

Verlängerung der Zulassung zur Fachkraft

Für die Verlängerung der Zulassung zur Fachkraft nach DIN 14676 um weitere fünf Jahre besuchen Sie bitte erneut RWM 1.



Geprüfte Fachkraft
für Rauchwarnmelder

* Es gibt nur *eine* Prüfung, welche alle Qualifikationen abdeckt!

Technik & Dienste Workshop (RWM 2)

Praxisanwendungen rund um die Funkvernetzung sowie neue Funktionen im System Genius Plus

Zeiten	9.00–17.00 Uhr
Kosten (zzgl. MwSt)	195,00 €
Seminar	RWM 2
Als Firmenseminar	
Für die Durchführung als Firmenseminar sprechen Sie unser Seminarteam bitte direkt an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.	

Zielgruppe

Geprüfte Geprüfte Fachkräfte für Rauchwarnmelder nach DIN 14676 (RWM-Fachkräfte), die ihre praktischen Kenntnisse vertiefen wollen.

Voraussetzungen

Die Qualifikation als Fachkraft für Rauchwarnmelder nach DIN 14676.

Lernziel

Der Teilnehmer lernt ausführliche und vertiefende Anwendungsmöglichkeiten für Funk-Rauchwarnmeldetechnik inkl. Vernetzung mit Funkhandtaster und möglichen Peripheriegeräten praktisch kennen. Er präsentiert sich bei seinem Kunden als kompetenter Ansprechpartner für Funk-Rauchwarnmelder.

Seminarinhalt

- Planung und praktische Übungen der Funkvernetzung (Programmierung, Funkreichweitentest, Inbetriebnahme, Fehlersuche und -beseitigung)
- Komfortable digitale Wartung und Liegenschaftsverwaltung mit der Genius Pro App sowie dem Genius Web. Verwalten der kompletten Historie aller Melder- und Wartungsdaten dezentral, digital und sicher
- Applikationsbeispiele (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus, Kindergarten etc.)

Nachweis

Teilnahmebestätigung.

Webinarwochen 2018 (WEB)

Dauer	45 Minuten
Kosten	je nach Webinar kostenlos oder kostenpflichtig

2018 finden insgesamt **sechs Webinarwochen** statt, in denen die unterschiedlichsten Brandschutzthemen innerhalb einer Woche vorgestellt werden.

Themen wie »Grundlagen FSA«, »Mission Meldertausch«, DIN 14677, Überblick Genius Plus System, Genius Apps, Funkvernetzung etc. vermitteln wir Ihnen zeitsparend, effizient und flexibel auf unserem Online-Kanal.

Hekatron Remote – Modulare Webinarreihe

In drei aufeinander aufbauenden Modulen erhalten Sie einen Überblick über den Dienst, Netzwerk-Grundbegriffe und die eigentliche Einrichtung des Hekatron Remote-Dienstes.

Kundenorientiert beraten und verkaufen bringt Gewinn

Lassen Sie sich in diesem Webinar zeigen, wie Sie schon sehr bald kundenorientiert beraten und dabei Ihre Dienstleistungen und Brandschutzlösungen gewinnbringend verkaufen! Dies ist ein optionales Webinarangebot als Vorbereitung zum Seminar »Mehr Erfolg durch kundenorientierte Kommunikation«.

Individuelle Webinare

In drei aufeinander aufbauenden Modulen erhalten Sie einen Überblick über den Dienst, Netzwerk-Grundbegriffe und die eigentliche Einrichtung des Hekatron Remote-Dienstes.

Interesse? Weitere Infos und Buchungen hier:



[www.hekatron-brandschutz.de/wissen-weiterbildung/
weiterbildungen-und-webinare/](http://www.hekatron-brandschutz.de/wissen-weiterbildung/weiterbildungen-und-webinare/)

Mehr Erfolg durch Kundenorientierte Kommunikation »Augen auf beim Kunden« (VKT 1)

Zeiten	9.00–17.00 Uhr
Kosten (zzgl. MwSt)	450,00 €
Seminar	VKT 1
Als Firmenseminar	
Für die Durchführung als Firmenseminar sprechen Sie unser Seminarteam bitte direkt an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.	

Zielgruppe

Menschen, die mit geringem Aufwand erste verkäuferische Fähigkeiten erlangen bzw. vertiefen möchten, um sie anschließend erfolgreich in der Praxis anwenden zu können.

Voraussetzungen

keine

Lernziel/Seminarinhalt

Im Seminar bekommen Sie, anhand praktischer Beispiele und Übungen aus der Brandschutzwelt, wertvolle Tipps.

- Positive Einstellung und Grundhaltung als Basis
- Erster Eindruck und professionelle Freundlichkeit.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren verkäuferischen Erfolg unter professioneller Anleitung eines branchenerfahrenen Wirtschaftstrainers schnell optimieren.

- Wie Sie lebhaftes Interesse wecken für Produkte und Dienstleistungen
- Vorteilsargumente in Kundennutzen umwandeln
- Kunden-Typologie zur richtigen Ansprache auch bei schwierigen Kunden
- Aufbau eines Verkaufsprozesses
- Fragetechnik und Darstellung von Kundennutzen
- Aktive Ansprache für Zusatzverkäufe

Nachweis

Teilnahmebestätigung.

Für Ihre Notizen

A large grid area for taking notes, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares.

Für Ihre Notizen

A large grid of 30 columns and 40 rows, intended for taking notes. The grid is composed of thin black lines forming small squares.

Anmeldeformular

Anmeldung zu dem/den Rauchwarnmelder-Seminar/en

Seminar	Ort	Termin	Ausweichtermin

Folgende Personen werden angemeldet:

1. _____ Position _____
 Vor- und Nachname

2. _____ Position _____
 Vor- und Nachname

 Name des Bestellers in Druckschrift

 Datum, Unterschrift

 E-Mail

 Telefon

Firmenstempel

 Fax

Rechnungsanschrift

 Firma

 Kundennummer (falls vorhanden)

 Straße und Hausnummer

 PLZ und Ort

T: 07634 500-7052 · F: 07634 500-555 · Email: vr-seminare@hekatron.de



Druckschriften Faxanforderung

07634 500-323

Bitte senden Sie mir folgendes Informationsmaterial zu:

Rauchwarnmelder-Familie Genius	Gesamtkatalog (7050645)	_____ Stück
	Flyer Genius Plus (7050625)	_____ Stück
	 Auf Anfrage sind diverse bundesland-spezifisch Flyer-Versionen erhältlich	_____ Stück
	Prospekt Genius Plus (7050632)	_____ Stück
	Planungshandbuch RWM Genius (7050499)	_____ Stück
Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse	Gesamtkatalog (7050684)	_____ Stück
	Prospekt »Hereinspaziert!« (7050441)	_____ Stück
	Planungshandbuch Feststellanlagen (7050552)	_____ Stück
Rauchfrüherkennung in raumluftechnischen Anlagen	Gesamtkatalog (7050681)	_____ Stück
	Prospekt »Ist die Luft rein?« (7050688)	_____ Stück
	Planungshandbuch Lüftung (7050689)	_____ Stück
Seminarangebot	Flyer Seminare für Rauchwarnmelder und Feststellanlagen (7050696)	_____ Stück

Ihre Adresse

Firma

Vor- und Nachname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon

Fax

E-Mail



Übersicht Druckschriften

Rauchwarnmelder-Familie Genius	Gesamtkatalog Rauchwarnmelder-Familie Genius	
	Prospekt »Beruhigt einschlafen« Rauchwarnmelder-Familie Genius mit Funkvernetzung	
	Planungshandbuch Rauchwarnmelder-Familie Genius mit Funkvernetzung	
Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse	Gesamtkatalog Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse	
	Prospekt »Hereinspaziert!« Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse	
	Planungshandbuch Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse	
Rauchfrüherkennung in raumluftechnischen Anlagen	Gesamtkatalog Rauchfrüherkennung in raumluftechnischen Anlagen	
	Prospekt »Ist die Luft rein?« Rauchfrüherkennung in raumluftechnischen Anlagen	
	Planungshandbuch Rauchfrüherkennung in raumluftechnischen Anlagen	
Seminarangebot	Flyer Seminare Rauchwarnmelder und Feststellanlagen 2018	

Sicherheit – ein menschliches Grundbedürfnis

Hekatron konzentriert seit über 50 Jahren ihre ganze Erfahrung, Kompetenz und Innovationskraft darauf, Systeme für den anlagentechnischen Brandschutz zu entwickeln und zu produzieren.

Sicherheit – ein menschliches Grundbedürfnis, dessen wir uns annehmen, ebenso wie die weiteren Tochterunternehmen der familiengeführten Securitas Gruppe Schweiz.

Unser Leistungsangebot mit dem höchsten Qualitätsanspruch Made in Germany, umfasst:

- Brandmeldeanlagen
- Sprachalarmanlagen
- Sonderbrandmeldetechnik
- Ansteuerung von Feuerlöschanlagen
- Rauchwarnmelder und Funkmodule
- Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse
- Rauchfrüherkennung in raumluftechnischen Anlagen
- Universelle Managementsysteme
- Speziallösungen
- Dienstleistungen und Services

Unser Partner:



Hekatron Vertriebs GmbH

Brühlmatten 9

79295 Sulzburg

Verkauf 07634 500-264

Tech. Suport 07634 500-8050

Fax 07634 500-323

Ein Unternehmen der
Securitas Gruppe Schweiz

rs-info@hekatron.de
www.hekatron-brandschutz.de